




素材(PVC製)・形状(断面)にこだわった **MULTI-Spoiler ver.2** マルチspoiler ver.2

リアルーフspoilerとして装着 / 全面3M製両面テープに加え軟質PVC製だから様々な箇所への装着可能

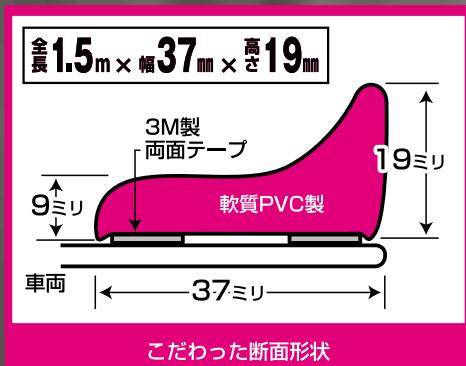

本商品(1本)およびエンドキャップ(2個)

カーボン柄 5,500円(税抜き)1本





素材(PVC製)・形状(断面)にこだわった **MULTI-Spoiler ver.2**

マルチspoiler ver.2



マルチspoiler ver.2 の特長

Point 1 なめらか素材

軟質PVC製のため、自由自在に変形します。

Point 3 簡単! 取付け

はさみ(カッター)で簡単にカットでき、DIYで楽しめます。
※カットした場合の断面は素材色(つや消しブラック)となります。

Point 5 密着取付け

安心の両面テープ(3M製を採用、製品裏側に貼付済)でしっかりと強力に貼付けできます。

Point 2 ちょうどいい大きさ

長さ「1500ミリ」×高さ「19ミリ」×奥行き「37ミリ」がちょうどいい大きさ。

Point 4 エンドキャップを付属!

カットした箇所にエンドキャップを装着することで、綺麗に仕上がります。

▲注意

- 本製品は軟質PVC製品です。開封時及び作業をする前に確実にドライヤーなどで十分温めてから使用して下さい。
- 温める事により取付作業性がよくなります。
- 貼付け面の油・保護剤・ゴミ等をよく拭き取り脱脂を行って下さい。
- ボディコーティング車両に脱脂を行っても剥がれる場合がございます。ボディコーティング施工車は必ず剥離処理を行ってから作業してください。コーティングにつきましてはコーティングメーカーにお問い合わせください。
- 両面テープの粘着面にホコリ等を受けたり、手を触れたりしないようご注意ください。
- 木・革・布等の部分には両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの貼り直しは脱落の原因となりますのでおやめください。
- 塗装の弱い車・再塗装車等は塗装を傷す場合があります。
- 両面テープの粘着力は貼付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力をかけないでください。
- 両面テープを貼り付け面からはがす場合は、貼り付け面を損なわないよう十分ご注意の上ゆっくりとはがしてください。
- 粘着材が残ってしまった場合は、市販ののはがし剤をご使用下さい。
- 両面テープと本製品の接着が弱いと、本製品が剥れて車体側にすり傷が発生します。定期的に本製品の接着状態を確認してください。
- 本製品は汎用品のためフェンダー形状およびファンダーフレームにより装着出来ない場合がございます。必ず車両のフェンダー形状及び折返し形状をご確認ください。
- 使用状況・環境等の外的要因により著しく劣化する場合がございます。また、経年劣化による変色、傷、剥がれ等のクレームは一切お受けできません。
- 洗浄する場合必ず中性洗剤を使用し、洗剤をたっぷりな水で洗い流してください。
- 本製品取り付け後の返品、交換はご容赦ください。

取付方法

[取付に必要な道具] ○シリコンオフ(脱脂洗浄) ○ウエス ○ドライヤー ○はさみ(カッター) ※上記は本製品に含まれておらず、お客様にてご用意下さい。



本製品をテープ等で仮付けし、マッチングを確認して下さい。



貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。



本製品の裏側にある両面テープの剥離紙をはがしながら貼り付けて下さい。



ドライヤー等で十分に温めてゆっくり曲げながら圧着して下さい。勢い良く曲げる場合がございます。



付属のエンドキャップ裏側の両面テープの剥離紙をはがしながら貼り付けて下さい。



作業完了後、約24時間で安定しますのでそれまでは本製品に強い力をかけないで下さい。
また、洗車などもお控え下さい。