


# プラス9ミリのフェンダーアーチモールver.2

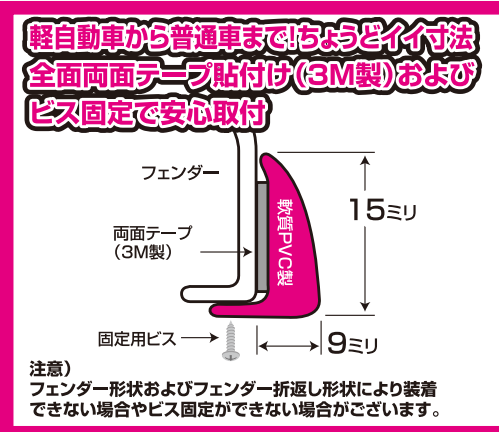

## フェンダーアーチモール ver.2

4,800円(税抜き) 1セット  
本体(6.0m)・両面テープ・固定用ビス

【カラー設定】  
パールホワイト/ブルー/ブラック/レッド/メッキ

## フェンダーアーチモール ver.2

### Point 1 なめらか素材

軟質PVC製のため、自由自在に変形します。

### Point 2 太っ腹の6.0m!

1台分4箇所のフェンダーにしっかり貼れる

### Point 3 簡単!取付け

はさみ(カッター)で簡単にカットでき、DIYで楽しめます。 ※カットした場合の断面は素材色(つや消しブラック)となります

### Point 4 密着取付 確実固定

安心の両面テープ(3M製を採用)でしっかりと強力で貼付けできます。  
また、付属のビスで固定することで、より確実な取付けを実現。

### Point 5 特殊カラー フィルム採用

耐候性、耐水性に優れ、曲面に追従する特殊フィルムを採用

### 本製品(フェンダーアーチモール) 両面テープ(3M製)+固定用ビス



### ⚠ 注意

- 本製品は軟質PVC製品です。開封時及び作業をする前に確実にドライヤーなどで十分温めてから使用して下さい。
- 温める事により取付作業性がよくなります。
- 貼付け面の油・保護剤・ゴミ等をよく拭き取り脱脂を行って下さい。
- ボディコーティング車両に脱脂を行っても剥がれる場合がございます。  
ボディコーティング施工車は必ず剥離処理を行ってから作業して下さい。コーティングにつきましてはコーティングメーカーにお問い合わせください。
- 両面テープの粘着面にホコリ等を付れたり、手を触れたりしないようご注意ください。
- 木・革・布等の部分には両面テープを貼り付けしないでください。
- 両面テープの貼り直しは脱落の原因となりますのでおやめください。
- 塗装の弱い車・再塗装車等は塗装を傷めます場合があります。
- 両面テープの粘着力は貼付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力をかけないでください。
- 両面テープを貼り付け面からはがす場合は、貼り付け面を損なわないよう十分注意の上ゆっくりとはがして下さい。  
粘着材が残ってしまった場合は、市販ののりはがし剤をご使用下さい。
- 両面テープと本製品の接着が弱いと、本製品がずれて車体側にすり傷が発生します。定期的に本製品の接着状態を確認してください。
- 本製品は汎用品のためフェンダー形状およびフェンダー折返し形状により装着出来ない場合がございます。  
装着できても、ビス固定ができない場合もございます。必ず車両のフェンダー形状及び折返し形状をご確認ください。
- 使用状況、環境等の外的要因により著しく劣化する場合がございます。また、経年劣化による変色、傷、割れ等のクレームは一切応じかねます。
- 洗浄する場合必ず中性洗剤を使用し、洗剤をたっぷりな水で洗い流してください。
- 本製品取付け後の返品、交換はご容赦ください。

## 取付方法

取付に必要な道具 ○シリコンオフ(脱脂洗浄) ○ウエス ○ドライヤー ○はさみ(カッター) ※上記は本製品に含まれておりませんのでお客様にてご用意下さい。



本製品裏側をよく脱脂洗浄した後、付属の両面テープを貼り付けてください。



貼付け部分をよく脱脂洗浄した後、付属の両面テープの剥離紙を剥がしながら貼り付けてください。  
※ボディコーティング施工車は必ず剥離処理を行ってから脱脂してください。



ドライヤー等で十分に温めてゆっくり曲げながら圧着して下さい。勢い良く曲げるとフィルムが割れる場合がございます。



本製品ははさみ等で簡単にカットできます。  
※カットした断面はつや消しブラックとなります。



本製品のツバ部に付属ビスを任意の位置にて取り付けてください。  
※ビスが入りにくい場合はドリルで"2ミリ"の穴を開けてください。



作業完了後、表面の保護シートを剥がしてください。  
約24時間で安定しますのでそれまでは本製品に強い力をかけないで下さい。  
また、洗車などもお控え下さい。