

ガリガード

形状に合わせて簡単にカット
3M製の両面テープで安心取付
エアロのキズ隠しもOK

太っ腹!
安心の長さ

ブラック/ホワイト
全長 **2.5m**
幅30mm×高さ4mm

ガリ傷から守る!
アンダーガード

この幅が、セダン&ミニバン&SUVに最適
30mm
両面テープ
軟質PVC製
4mm
この断面形状と素材が衝撃を逃します。

バンパー・エアロの下部に貼り付けます

衝撃をスムーズに逃す

エアロパーツ
ローダウン車
必見
部分ガードじゃありません
全面ガードでしっかり**保護**

ガリ傷から守る! アンダーガード セダン & ミニバン & SUV に最適なタイプ

特長

Point 1 オンリーワン形状!

ぴったりフィット!柔軟性に優れているので、エアロパーツ及びバンパー形状になじみ、自由自在に変形します。

Point 2 なめらか素材!

軟質PVC製でなめらかな表面が、滑らせて衝撃を逃します。

Point 3 太っ腹の2.5m!

エアロパーツ及びバンパー下部をガードできる、余裕の2.5m!サイドモリアも全方位OK(右図参照)

Point 4 簡単!取付

はさみ(カッター)で簡単にカットでき、カットした断面も同色で安心。DIYで楽しめます。

Point 5 密着ガード!

安心の両面テープ(3M製を採用)でしっかり強力に貼付けできます。

Point 6 選べるカラー!

カラーは「ホワイト/ブラック」があり、ボディに合わせたカラーが選べます。

Point 7 キズ!マジック


出来てしまったキズを隠したり、キズの広がりも抑えられます。

セダン&ミニバン&SUVの純正バンパー
下端部の幅にちょうど良くフィットする設計



取付参考図

全方位必要本数:4本

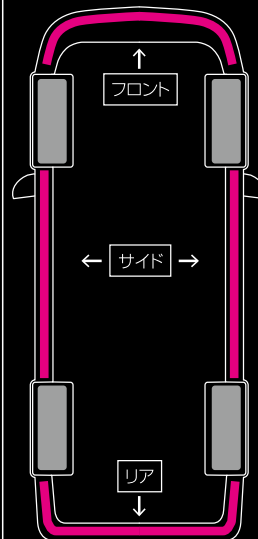


注意

- 本製品は軟質PVC製品です。開封時及び作業をする前に確実にドライヤーなどで十分温めてから使用して下さい。
- 温める事により取付作業性がよくなります。
- 貼付け面の油・保護剤・ゴミ等をよく拭き取ってください。
- 両面テープの粘着面にホコリ等を付けたり、手を触れたりしないようご注意ください。
- 木・革・布等の部分には両面テープを貼り付けしないでください。
- 両面テープの貼り直しは脱落の原因となりますのでおやめください。
- 両面テープの粘着力は貼付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力をかけないでください。
- 両面テープを貼り付け面からはがす場合は、貼り付け面を損なわないよう十分ご注意の上ゆっくりとはがしてください。
- 粘着材が残ってしまった場合は、市販ののりはがし剤をご使用下さい。
- 塗装の弱い車・再塗装車等は塗装を侵す場合があります。
- 両面テープと本製品の接着が弱いと、本製品がずれて車体側にすり傷が発生します。定期的な本製品の接着状態を確認してください。

取付方法

付属品 本製品 (約2500×30×4mm)×1本 “ブラック”

取付に必要な道具 ○シリコンオフ(脱脂洗浄) ○ウエス ○ドライヤー ○はさみ(カッター)
※上記は本製品に含まれておりませんのでお客様にてご用意下さい。



本製品をテープ等で仮付けし、
マッチングを確認して下さい。



貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。



本製品の裏側にある両面テープの剥離紙
をはがしながら貼り付けて下さい。



ドライヤー等で十分に温めて圧着して下さい。
この時コーナー部等にしわがよる場合は
図1を参考に切込みを入れて下さい。



作業完了後、約24時間で安定しますので
それまでは本製品に強い力をかけないで
下さい。

G-corporation

www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション

〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL 0566-25-8105 FAX 0566-24-7250

ブラック

3,000円
(税抜き)

ホワイト

3,000円
(税抜き)

形状に合わせて簡単にカット
3M製の両面テープで安心取付
エアロのキズ隠しもOK

太っ腹!

安心の長さ

ブラック

全長 **2.1m**
幅20mm×高さ3mm

ガリ傷から守る! アンダーガードmini



エアロパーツ
ローダウン車

必見

部分ガードじゃありません

全面ガード

でしっかり

保護

ガリ傷から守る! アンダーガードmini K-CAR & コンパクト-CARに最適な"ミニ"タイプ


特長

- Point 1 オンリーワン形状!**
ぴったりフィット!柔軟性に優れているので、エアロパーツ及びバンパー形状になじみ、自由自在に変形します。
- Point 2 なめらか素材!**
軟質PVC製でなめらかな表面が、滑らせて衝撃を逃します。
- Point 3 太っ腹の2.1m!**
エアロパーツ及びバンパー下部をガードできる、余裕の2.1m!サイドモリアも全方位OK(右図参照)
- Point 4 簡単!取付**
はさみ(カッター)で簡単にカットでき、カットした断面も同色で安心。DIYで楽しめます。
- Point 5 密着ガード!**
安心の両面テープ(3M製を採用)でしっかり強力に貼付けできます。
- Point 6 選べるカラー!**
カラーは「ホワイト/ブラック」があり、ボディに合わせたカラーが選べます。
- Point 7 キズ!マジック**
出来てしまったキズを隠したり、キズの広がりも抑えられます。

注意


- 本製品は軟質PVC製品です。開封時及び作業をする前に確実にドライヤーなどで十分温めてから使用して下さい。
- 温める事により取付作業性がよくなります。
- 貼付け面の油・保護剤・ゴミ等をよく拭き取ってください。
- 両面テープの粘着面にホコリ等を付けたり、手を触れたりしないようご注意ください。
- 木・布・革等の部分には両面テープを貼り付けしないでください。
- 両面テープの貼り直しは脱落の原因となりますのでおやめください。
- 両面テープの粘着力は貼付け後、約24時間で安定します。それまでは本製品に強い力をかけないでください。
- 両面テープを貼り付け面からはがす場合は、貼り付け面を損なわないよう十分ご注意の上ゆっくりとはがしてください。
- 粘着材が残ってしまった場合は、市販ののりのはがし剤をご使用下さい。
- 塗装の弱い車・再塗装車等は塗装を侵す場合があります。
- 両面テープと本製品の接着が弱いと、本製品がずれて車体側にすり傷が発生します。定期的な本製品の接着状態を確認してください。

K-CAR & コンパクト-CARの純正バンパー
下端部の狭い幅にちょうど良くフィットする設計



取付参考図


全方位必要本数:4本

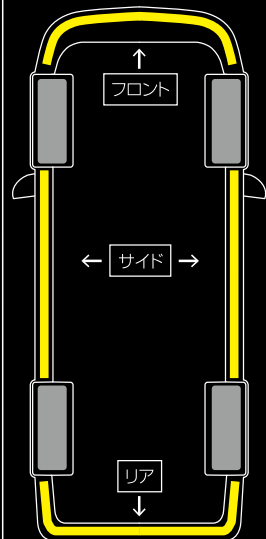

取付方法

付属品 本製品 (約2100×20×3mm)×1本 "ブラック"

取付に必要な道具 ○シリコンオフ(脱脂洗浄) ○ウエス ○ドライヤー ○はさみ(カッター)
※上記は本製品に含まれておりませんのでお客様にてご用意下さい。



本製品をテープ等で仮付けし、
マッチングを確認して下さい。



貼付け部分をよく脱脂洗浄して下さい。



本製品の裏側にある両面テープの剥離紙
をはがしながら貼り付けて下さい。



ドライヤー等で十分に温めて圧着して下さい。
この時コーナー部等にしわがよる場合は
図1を参考に切込みを入れて下さい。



作業完了後、約24時間で安定しますので
それまでは本製品に強い力をかけないで
下さい。

G-corporation

www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション

〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL 0566-25-8105 FAX 0566-24-7250

ブラック

2,400円
(税抜き)