

この度は、GS-i製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用していただくために、お買い求めの自動車用品専門店にてお取り付けをお願いします。
本取り付け要領書をよくお読みの上、正しく取り付けを行って下さい。
本製品は非常にデリケートな製品ですのでご注意ください。

VOXY/NOAH ガソリン車用 80系('14.1～)

シフトノブパネル 取付要領書

1 取り付け準備


構成部品 (1) 本体(シフトノブパネル)

【1】取付に入る前に、製品を確認して下さい。

【2】下図を参考に、シフトノブを取外した後、(1)本体を仮合わせを行ってください。



シフトノブを左に回し取外してください

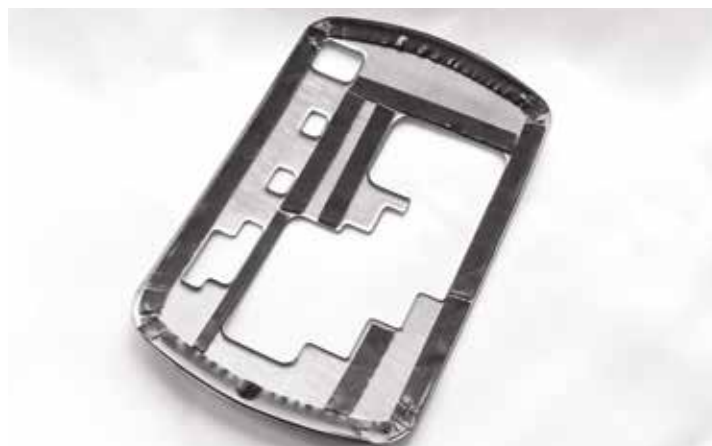

(1) 本体裏側の両面テープ貼付け位置

2 車両への取付け

【1】(1) 本体車両側取付け位置をよく脱脂洗浄してください。※特に、両面テープの貼付く部分を脱脂洗浄してください。


【2】・(1) 本体裏面の両面テープをドライヤー等でよく温めた後、ハクリ紙の一部を剥がし、車両側取付け位置に(1) 本体を貼付け圧着してください。
・(1) 本体に浮きがない事を確認の上、圧着を行ってください。万が一浮きがある場合は、剥がれる場合がございます。しっかりと貼付け面と密着を確認の上、ハクリ紙を剥がして下さい。

⚠ ハクリ紙剥がしと貼付け圧着作業について

両面テープのハクリ紙を全部剥がさず、ハクリ紙の両端末の一部分をつまめる長さに剥がし、外側に折り出しておきます。(ツマミをテープ等で外側に固定しておくことをお勧めします。)

ハクリ紙を剥がした部分のみで、位置決め調整しつつ、圧着せず初期固定します。最終取付け位置が決まりましたら、ハクリ紙のツマミを車両と製品の間から、ゆっくり抜き出して下さい。(ツマミを一気に抜き出すと、途中で切れますので注意して下さい。)

ハクリ紙を全部抜き終えたら、圧着してください。

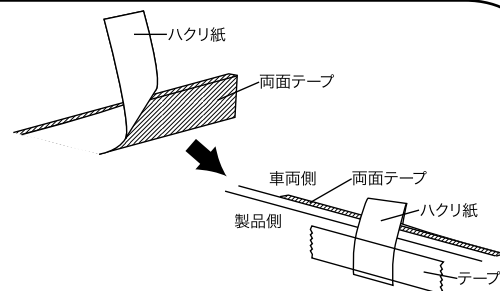

【3】(1) 本体の表面の保護テープを剥がして下さい。